


# Scheda Tecnica

**PTL R7s 74,9 mm 6A staffa ST\***

4285550

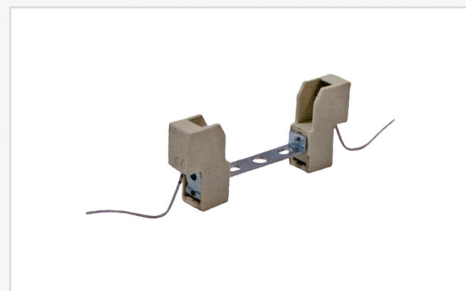

## Caratteristiche:

steatite contatti bussola in ottone cavi in gomma siliconica -sezione 1mm<sup>2</sup>T.max cavi180°C T.max PTL 300°C sez.cavi 0,75 mm<sup>2</sup> lunghezza cavi 25cm Corrente nominale 8A molla di pressione in acciaio temperato vite di fissaggio M3 completo di staffa distanziale in ferro zincato , lunghezza nominale 74,9mm

**Caratteristiche ptl**molla di pressione in acciaio temperato

**Descrizione ptl**vite di fissaggio M3 completo di staffa distanziale in ferro zincato , lunghezza nominale 74,9mm

## Dati tecnici

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Codice              | 4285550                                    |
| Famiglia            | PORTALAMPADE                               |
| Categoria           | TENSIONE DI RETE                           |
| Gruppo              | STEATITE                                   |
| Sorgente            | PER ALOGENE                                |
| Tipo                | STEATITE                                   |
| Attacco             | R7S                                        |
| Tensione (V)        | 250                                        |
| Materiale           | STEATITE                                   |
| Contatti ptl        | BUSSOLA IN OTTONE                          |
| Cavo ptl            | GOMMA SILICONICA -SEZIONE 1mm <sup>2</sup> |
| T. max cavo         | 180°C                                      |
| T. max PTL          | 300°C                                      |
| Sezione Cavo        | 0,75 mm <sup>2</sup>                       |
| Lunghezza cavo (cm) | 25cm                                       |
| Corrente nominale   | 8A                                         |
| EAN 13              | 8025241089104                              |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)

# Scheda Tecnica

---

## Dati tecnici

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Confezione (pz)</b>      | 25                                                          |
| <b>Norme di riferimento</b> | EN 60838-1:2017+A1EN 50525-2-41:2011EN<br>50525-2-41:2012-1 |

---

Con riserva di modifiche senza preavviso