


Scheda Tecnica

PTL R7s 114,2 mm 6A staffa ST

4285555

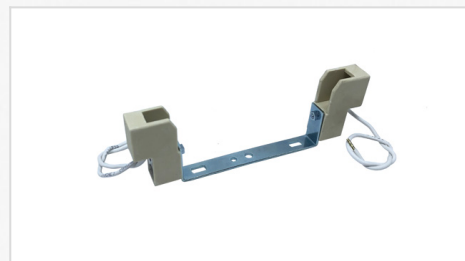

Caratteristiche:

steatite contatti bussola in ottone cavi in gomma siliconica -sezione 1mm²T.max cavi180°C T.max PTL 300°C sez.cavi 0,75 mm² lunghezza cavi 25cm Corrente nominale 8A molla di pressione in acciaio temperato vite di fissaggio M3 completo di staffa distanziale in ferro zincato , lunghezza nominale 114,2mm

Caratteristiche ptlmolla di pressione in acciaio temperato

Descrizione ptlvite di fissaggio M3 completo di staffa distanziale in ferro zincato , lunghezza nominale 114,2mm

Dati tecnici

Codice	4285555
Famiglia	PORTALAMPADE
Categoria	TENSIONE DI RETE
Gruppo	STEATITE
Sorgente	PER ALOGENE
Tipo	STEATITE
Attacco	R7S
Tensione (V)	250
Materiale	STEATITE
Contatti ptl	BUSSOLA IN OTTONE
Cavo ptl	GOMMA SILICONICA -SEZIONE 1mm ²
T. max cavo	180°C
T. max PTL	300°C
Sezione Cavo	0,75 mm ²
Lunghezza cavo (cm)	25cm
Corrente nominale	8A
EAN 13	8025241089111

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Confezione (pz)	25
Norme di riferimento	EN 60838-1:2017+A1EN 50525-2-41:2011EN 50525-2-41:2012-1

Con riserva di modifiche senza preavviso