


Scheda Tecnica

PTL Rx7s 74,9 mm 6A staffa ST

4285591

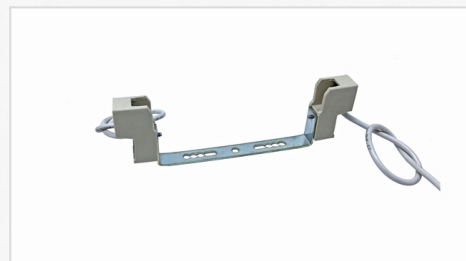

Caratteristiche:

steatite contatti rame nichelato cavi in gomma siliconica rinforzata T.max
cavi 180°C T.max PTL 300°C sez.cavi 0,75 mm² lunghezza cavi 25cm
Corrente nominale 4A molla di pressione in acciaio temperato, vite
fissaggio M3, lunghezza nominale 114,2mm

Caratteristiche pti molla di pressione in acciaio temperato, vite fissaggio
M3, lunghezza nominale 114,2mm

Dati tecnici

Codice	4285591
Famiglia	PORTALAMPADE
Categoria	TENSIONE DI RETE
Gruppo	STEATITE
Sorgente	PER IODURI/SCARICA
Tipo	STEATITE
Attacco	RX7S
Tensione (V)	500
Materiale	STEATITE
Contatti pti	RAME NICHELATO
Cavo pti	GOMMA SILICONICA RINFORZATA
T. max cavo	180°C
T. max PTL	300°C
Sezione Cavo	0,75 mm ²
Lunghezza cavo (cm)	25cm
Corrente nominale	4A
EAN 13	8025241089197
Confezione (pz)	25
Norme di riferimento	EN 60238:2004+A1:2008+A2:2011-04 EN 60238:2011-10

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it