

Scheda Tecnica

PTL E14 RIVETTO


4285696



Caratteristiche:

ottone nichelato contatti con rivetto cavi in T.max cavi T.max PTL 150°C
sez.cavi lunghezza cavi Corrente nominale 0,5A normale con rivetto

Caratteristiche ptlnormale con rivetto

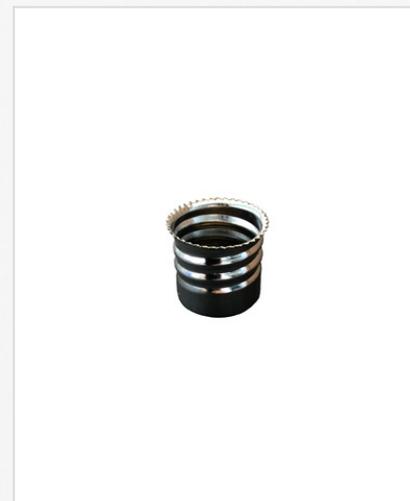

Dati tecnici

Codice	4285696
Famiglia	PORTALAMPADE
Categoria	VOTIVO
Gruppo	OTTONE NICHELATO
Sorgente	PER INCANDESCENZA
Tipo	OTTONE NICHELATO
Attacco	E14
Tensione (V)	24
Materiale	OTTONE NICHELATO
Contatti ptl	CON RIVETTO
T. max PTL	150°C
Corrente nominale	0,5A
EAN 13	8025241089630
Confezione (pz)	100
Norme di riferimento	EN 60238:2004+A1:2008+A2:2011-04EN 60238:2011-10

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it