


Scheda Tecnica

6,3x32 GF-UL 4A UL-CSA

5000479U

fusibili con caratteristica di intervento rapido e potere di interruzione elevato.,
utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente
c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.

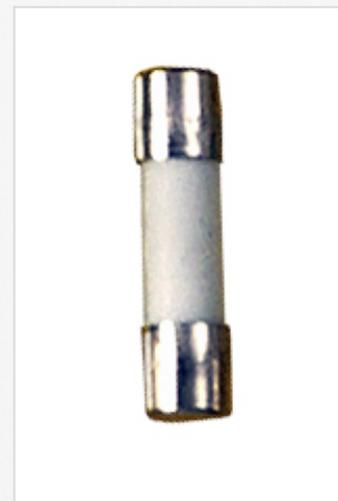

Dati tecnici

Codice	5000479U
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI MINIATURA
Dimensioni (mm)	6,3X32
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	RAPIDO
Campo interruzione	GF
Corrente nominale (A)	4
Tensione nominale	250V
Potere interruzione (lk)	DA 125MA-500MA 35A DA 1A-3A 100A DA 4A-15A 750A DA 20A-25A 1000A DA 0,25A-20A 10KA-125V
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Resistenza in ohms	0.047
Confezione (pz)	10
Norme	CEI 32-6/1 e /2,EN 60127-1, -2,UL 248-14,CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it