


# Scheda Tecnica

## 6.3x32 GT 12A FUSIBILI ACR

5000506

fusibili con caratteristica di intervento rapido e potere di interruzione elevato., utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.

**Note**Amperaggi non contemplati dalle norme

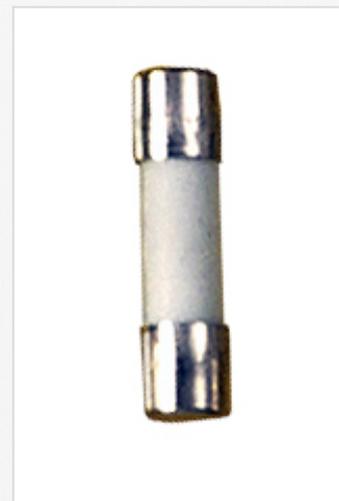

## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5000506
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI MINIATURA
<b>Dimensioni (mm)</b>	6,3X32
<b>Corpo</b>	STEATITE
<b>Caratteristica intervento</b>	RITARDATO
<b>Campo interruzione</b>	GT
<b>Corrente nominale (A)</b>	12
<b>Tensione nominale</b>	500V
<b>Potere interruzione (lk)</b>	H 1500 A-
<b>Caduta (mV)</b>	200
<b>Tipo</b>	STANDARD
<b>Confezione (pz)</b>	10
<b>Norme</b>	CEI 32-6/1 e /2,EN 60127-1, -2

Con riserva di modifiche senza preavviso