


Scheda Tecnica

T-4.6 4x22 30V 40mA

4100862

In questo raggruppamento si trovano tutte le lampadine ad incandescenza utilizzate sia sulle centraline che sugli apparecchi telefonici costruiti in conformità agli standard europei e statunitensi. Caratteristiche essenziali, sono l'affidabilità, la lunga durata e la loro naturale luminosità

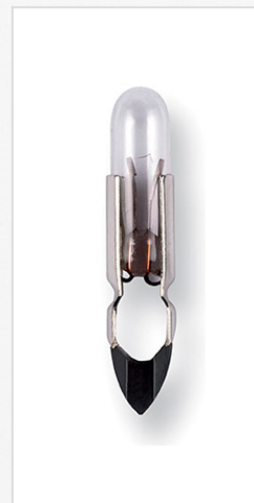

Dati tecnici

Codice	4100862
Famiglia	LAMPADE
Categoria	SEGNALAZIONE
Gruppo	TELEFONICHE
Sorgente	INCANDESCENZA
Tipo	SUB LILLIPUT
Attacco	T4,6
Alimentazione	DC
Tensione (V)	30
Assorbimento (A)	0.04
Diametro (mm)	4.6
Altezza (mm)	22
Materiale	VETRO
Finitura	TRASPARENTE
Colore	2500K
Durata (hrs)	10.000
EAN 13	8025241049207
Confezione (pz)	100
Norme di riferimento	EN62560:2012;EN62471:2008;EN62493:2010;EN55015:2013+A1:2015;EN61547:2009;EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso