


# Scheda Tecnica

4100915

## T-5.5K 5x22 6V 200mA

In questo raggruppamento si trovano tutte le lampadine ad incandescenza utilizzate sia sulle centraline che sugli apparecchi telefonici costruiti in conformità agli standard europei e statunitensi. Caratteristiche essenziali, sono l'affidabilità, la lunga durata e la loro naturale luminosità

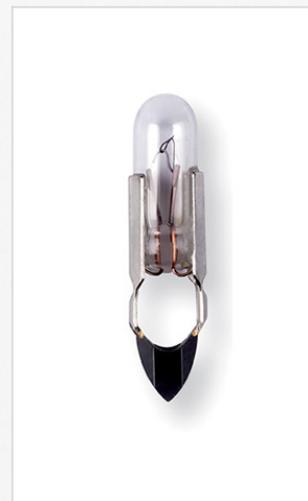

### Dati tecnici

<b>Codice</b>	4100915
<b>Famiglia</b>	LAMPADE
<b>Categoria</b>	SEGNALAZIONE
<b>Gruppo</b>	TELEFONICHE
<b>Sorgente</b>	INCANDESCENZA
<b>Tipo</b>	LILLIPUT CORTA
<b>Attacco</b>	T5,5K
<b>Alimentazione</b>	DC
<b>Tensione (V)</b>	6
<b>Assorbimento (A)</b>	0.2
<b>Diametro (mm)</b>	5.5
<b>Altezza (mm)</b>	22
<b>Materiale</b>	VETRO
<b>Finitura</b>	TRASPARENTE
<b>Colore</b>	2500K
<b>Durata (hrs)</b>	5.000
<b>EAN 13</b>	8025241049740
<b>Confezione (pz)</b>	100
<b>Norme di riferimento</b>	EN62560:2012;EN62471:2008;EN62493:2010;EN55015:2013+A1:2015;EN61547:2009;EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso