


Scheda Tecnica

NH 000 GG 40A FUSIBILI

5500040

i fusibili NH, sono indicati per la protezione da sovraccarichi e da cortocircuiti di linee, motori, trasformatori, quindi per applicazioni industriali.

lama

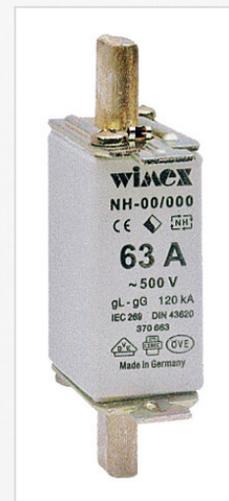

Dati tecnici

Codice	5500040
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI NH, BASI PORTAFUSIBILE E SEZIONATORI LINEA SOTTOCARICO
Dimensioni (mm)	NH000
Corpo	ISOLANTE IN STEATITE CONDUTTORE IN RAME ARGENTATO
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	GG
Corrente nominale (A)	40
Tensione nominale	500V AC
Potere interruzione (Ik)	500V AC 120KA
Confezione (pz)	3
Norme	CEI 32.1.-, IEC EN 60269.1.-, VDE 0636/DIN 43620

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it