


Scheda Tecnica

WAFE 63A FUSIBILI EXTR.

5524763

fusibili limitatori di corrente di corto circuito con bassi valori di I^2t , caratteristica super rapidi, industriali a norme inglesi BS. Indicati per la protezione di semiconduttori di potenza, negli avviatori, relè statici, inverter, diodi, ecc.

BS88.4 bullone - interasse 80mm

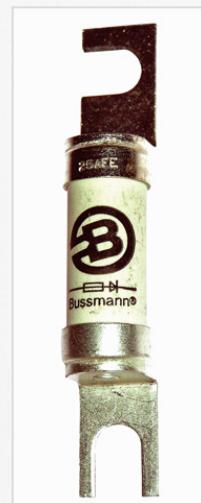

Dati tecnici

Codice	5524763
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI SUPER RAPIDI BS88.4, BASI PORTAFUSIBILE, ACCESSORI
Dimensioni (mm)	WAFE
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	SUPER RAPIDO
Campo interruzione	AR
Corrente nominale (A)	63
Tensione nominale	690V AC 500V DC
Potere interruzione (Ik)	690V AC 200KA 500V DC 50KA
I^2t	750
Pw	12
Confezione (pz)	10

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it