

# Scheda Tecnica


## WJTD 350A 600V RIT. UL-CSA

5525644Q

I fusibili UL Listed della Classe J sono del tipo "a limitazione di corrente" e sono utilizzati per proteggere i circuiti elettrici di ogni tipo, siano Main, Branch o Feeder. Il tipo ritardato (o time-delay) ha un potere di interruzione pari a 300kA a 600V AC. Fino alla taglia 60 A sono cilindrici, oltre diventano "a coltello". Ecco perché sono offerti insieme alle basi ed ai portafusibili dedicati. Il corpo è in melamina, le capsule sono in bronzo nichelato e le lame in rame.



**Note** UL E81895 CSA LR 29862

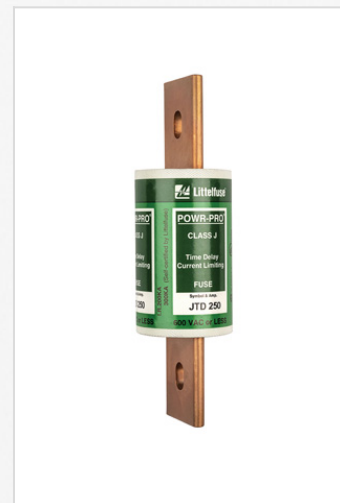

## Dati tecnici

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5525644Q                                                 |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                                 |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 54X181                                                   |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RITARDATO                                                |
| <b>Campo interruzione</b>        | CLASS J                                                  |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 350                                                      |
| <b>Tensione nominale</b>         | 600V AC 500V DC                                          |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 200KA AC 20KA DC (AUTOCERTIFICATO)                       |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                         |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 1                                                        |
| <b>Norme</b>                     | UL 248-8, CSA C22.2                                      |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)