

Scheda Tecnica


WFLNR 400A 250V FUS.UL-CSA

5526455Q

fusibili per la protezione dei quadri elettrici, motori ed azionamenti e per usi generali con correnti di corto-circuito al di sotto dei 50 kA. Sono prodotti sia con curva caratteristica d'intervento rapida "Fast" (NLN e NLS) che ritardata "Time Delay" (FLNR e FLSR) e proteggono sia dai corto-circuiti che dai sovraccarichi. Non sono intercambiabili con fusibili di altre classi.



Note UL E81895 CSA LR29862

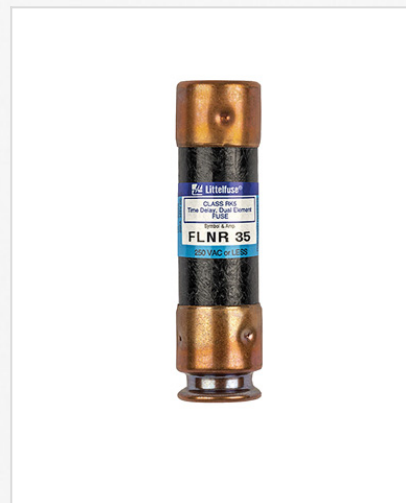

Dati tecnici

Codice	5526455Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	55X219
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	CLASS RK5
Corrente nominale (A)	400
Tensione nominale	250V AC 125V DC
Potere interruzione (Ik)	200KA AC 20KA DC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	1
Norme	UL 248-12, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it