

Scheda Tecnica


WFLSR 2A 600V FUSIB. UL-CSA

5526802Q

fusibili per la protezione dei quadri elettrici, motori ed azionamenti e per usi generali con correnti di corto-circuito al di sotto dei 50 kA. Sono prodotti sia con curva caratteristica d'intervento rapida "Fast" (NLN e NLS) che ritardata "Time Delay" (FLNR e FLSR) e proteggono sia dai corto-circuiti che dai sovraccarichi. Non sono intercambiabili con fusibili di altre classi.



Note UL E81895 CSA LR29862

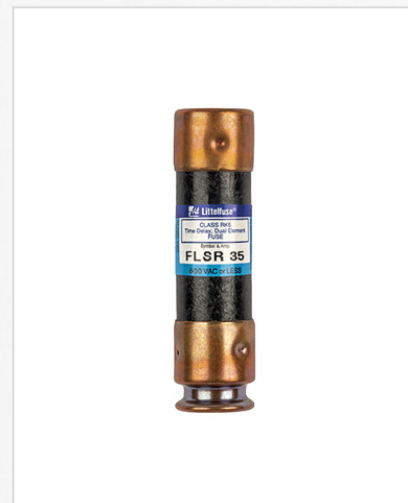

Dati tecnici

Codice	5526802Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	21X127
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	CLASS RK5
Corrente nominale (A)	2
Tensione nominale	600V AC 300V DC
Potere interruzione (Ik)	200KA AC 20KA DC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	10
Norme	UL 248-12, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso