

Scheda Tecnica


WFLSR 25A 600V FUSIB. UL-CSA

5526825Q

fusibili per la protezione dei quadri elettrici, motori ed azionamenti e per usi generali con correnti di corto-circuito al di sotto dei 50 kA. Sono prodotti sia con curva caratteristica d'intervento rapida "Fast" (NLN e NLS) che ritardata "Time Delay" (FLNR e FLSR) e proteggono sia dai corto-circuiti che dai sovraccarichi. Non sono intercambiabili con fusibili di altre classi.



Note UL E81895 CSA LR29862

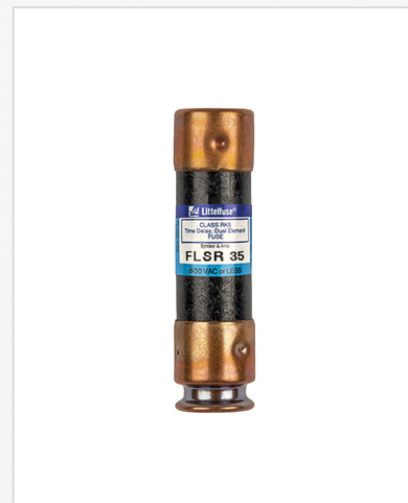

Dati tecnici

Codice	5526825Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	21X127
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	CLASS RK5
Corrente nominale (A)	25
Tensione nominale	600V AC 300V DC
Potere interruzione (Ik)	200KA AC 20KA DC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	10
Norme	UL 248-12, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso