

Scheda Tecnica


WFLSR 175A 600V FUSIB. UL-CSA

5526935Q

indicati per la protezione di impianti industriali, cavi e apparecchiature di illuminazione, ideali per la protezione da sovracorrente, cortocircuiti, trasformatori e motori in genere. Corpo in fibra di vetro.



Note UL E81895 CSA LR29862

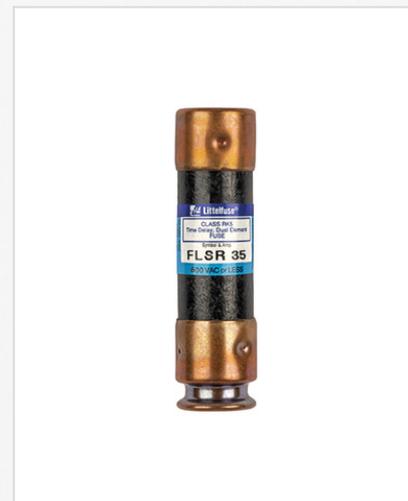

Dati tecnici

Codice	5526935Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	48X244
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	CLASS RK5
Corrente nominale (A)	175
Tensione nominale	600V AC 300V DC
Potere interruzione (Ik)	200KA AC 20KA DC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	1
Norme	UL 248-12, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso