

Scheda Tecnica


WFLSR 600A 600V FUSIB. UL-CSA

5526980Q

indicati per la protezione di impianti industriali, cavi e apparecchiature di illuminazione, ideali per la protezione da sovracorrente, cortocircuiti, trasformatori e motori in genere. Corpo in fibra di vetro.



Note UL E81895 CSA LR29862

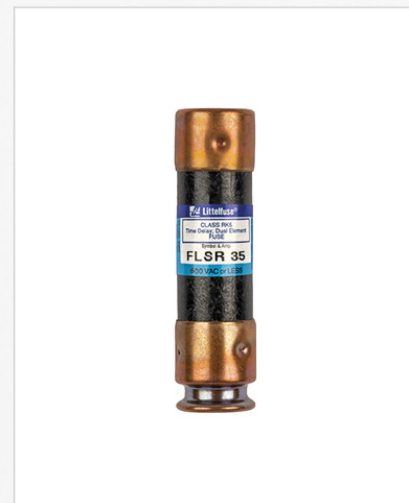

Dati tecnici

Codice	5526980Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	80X340
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	CLASS RK5
Corrente nominale (A)	600
Tensione nominale	600V AC 300V DC
Potere interruzione (Ik)	200KA AC 20KA DC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	1
Norme	UL 248-12, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso