


Scheda Tecnica

5526003Q

WNLN 3A 250V FUSIB. UL-CSA

fusibili per la protezione dei quadri elettrici, motori ed azionamenti e per usi generali con correnti di corto-circuito al di sotto dei 50 kA. Sono prodotti sia con curva caratteristica d'intervento rapida "Fast" (NLN e NLS) che ritardata "Time Delay" (FLNR e FLSR) e proteggono sia dai corto-circuiti che dai sovraccarichi. Non sono intercambiabili con fusibili di altre classi.

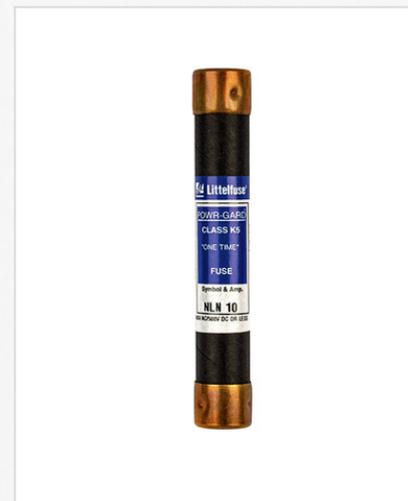

Note UL E81895 CSA LR29862

Dati tecnici

Codice	5526003Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	14X51
Caratteristica intervento	RAPIDO
Campo interruzione	CLASS K5
Corrente nominale (A)	3
Tensione nominale	250V AC 250V DC
Potere interruzione (Ik)	50KA AC 20KA DC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	10
Norme	UL 248-9, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it