

Scheda Tecnica


WNLS 8A 600V FUSIB. UL-CSA

5526508Q

indicati per la protezione di impianti industriali, cavi e apparecchiature di illuminazione, ideali per la protezione da sovracorrente, cortocircuiti, trasformatori e motori in genere. Corpo in fibra di vetro.



NoteUL E81895 CSA LR29862

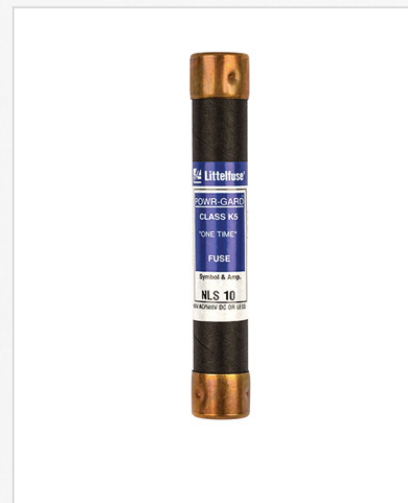

Dati tecnici

Codice	5526508Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	21X127
Caratteristica intervento	RAPIDO
Campo interruzione	CLASS K5
Corrente nominale (A)	8
Tensione nominale	600V AC 500V DC
Potere interruzione (Ik)	50KA AC 20KA DC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	10
Norme	UL 248-9, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso