

# Scheda Tecnica


## WNLS 25A 600V FUSIB. UL-CSA

5526525Q

indicati per la protezione di impianti industriali, cavi e apparecchiature di illuminazione, ideali per la protezione da sovracorrente, cortocircuiti, trasformatori e motori in genere. Corpo in fibra di vetro.



**Note**UL E81895 CSA LR29862

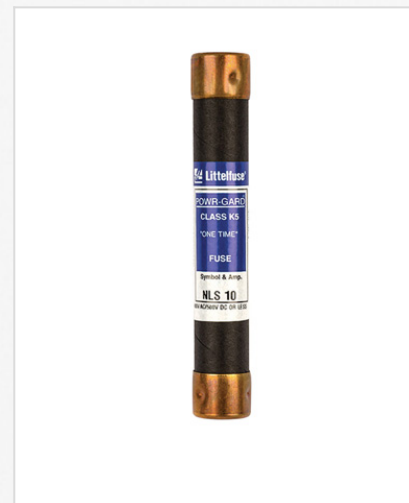

## Dati tecnici

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5526525Q                                                 |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                                 |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 21X127                                                   |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RAPIDO                                                   |
| <b>Campo interruzione</b>        | CLASS K5                                                 |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 25                                                       |
| <b>Tensione nominale</b>         | 600V AC 500V DC                                          |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 50KA AC 20KA DC                                          |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                         |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                                                       |
| <b>Norme</b>                     | UL 248-9, CSA C22.2                                      |

Con riserva di modifiche senza preavviso