

# Scheda Tecnica

4501120


## TENDA 20x15LED WARM2x1,5m

Tende ideali per la realizzazione di addobbi e decori luminosi su piccole e grandi superfici. Il sistema di connessione rende possibile l'installazione di molteplici elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è possibile con tutti i nostri elementi della linea professionale: Stringhe, icicle, Reti, Sfere e figure luminose.



### Informazioni extra

20 Discese da 1,5m con 15 LED. Connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone. Cavo di alimentazione incluso.

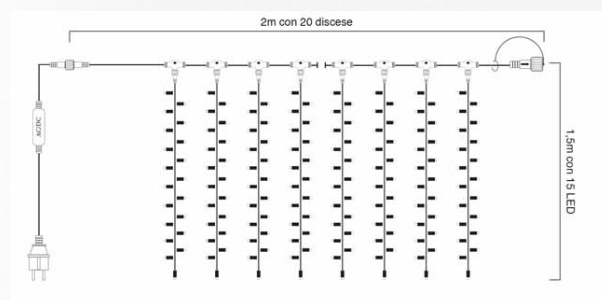

## Dati tecnici

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Codice</b>             | 4501120           |
| <b>Famiglia</b>           | PROFESSIONALE LED |
| <b>Categoria</b>          | TENDE             |
| <b>Prodotto</b>           | PROFESSIONALE     |
| <b>Sorgente</b>           | LED FISSI         |
| <b>Materiale</b>          | GOMMA             |
| <b>Colore Luce</b>        | WARM              |
| <b>Tipo Luce</b>          | FISSA             |
| <b>KELVIN (K)</b>         | 3000              |
| <b>N° LED</b>             | 300               |
| <b>Distanza LED</b>       | 10cm              |
| <b>Dimensioni</b>         | 2X1,5m            |
| <b>Connettibile</b>       | SI                |
| <b>N° connessioni Max</b> | 11                |
| <b>Tensione (V)</b>       | 230               |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)

# Scheda Tecnica

---

## Dati tecnici

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Potenza (W)</b>                  | 45                                                                                                                               |
| <b>Alimentazione</b>                | SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE                                                                                                   |
| <b>Cavo alimentazione</b>           | SPINA SCHUKO                                                                                                                     |
| <b>Lunghezza cavo alimentazione</b> | 1,5m                                                                                                                             |
| <b>Sezione cavo mm<sup>2</sup></b>  | 1X0,5mm <sup>2</sup> _ H03RN-F                                                                                                   |
| <b>Colore Cavo</b>                  | BIANCO                                                                                                                           |
| <b>Dimmerabile</b>                  | SI, UTILIZZARE DIMMER PER LAMPADE LED                                                                                            |
| <b>Giochi Luce</b>                  | NO                                                                                                                               |
| <b>Uso/Utilizzo</b>                 | ESTERNO                                                                                                                          |
| <b>Grado di protezione</b>          | IP44                                                                                                                             |
| <b>EAN 13</b>                       | 8025241182041                                                                                                                    |
| <b>Confezione (pz)</b>              | 5                                                                                                                                |
| <b>Norme</b>                        | EN 55015:2013+A1:2015EN 61547:2009EN<br>61000-3-2:2014EN 61000-3-3:2013EN 60598-2-20:2015EN<br>60598-1:2015/A1:2018EN 62493:2015 |

---

Con riserva di modifiche senza preavviso