


Scheda Tecnica


4501165

MINI ICICLE 105LED BIA 3m

Lunghe catene leggere con una brillantezza pura e assoluta ed uno sviluppo "stalattitico" per una rivisitazione dell'immaginario glaciale. Il sistema di connessione permette l'installazione di moltissimi elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è possibile sempre con gli elementi del nostro sistema professionale: Stringhe, Tende, Reti, Sfere e figure luminose.

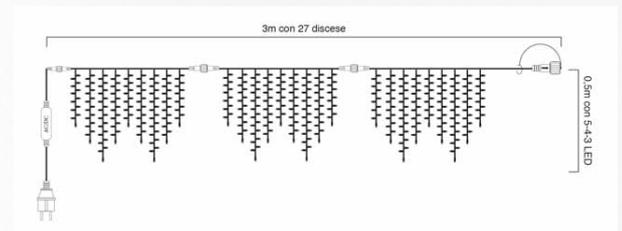

+1,5m CAVO



Informazioni extra

3m con 27 discese da 0,5m con 5-4-3 LED. Connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone. Cavo di alimentazione incluso.

Dati tecnici

Codice	4501165
Famiglia	PROFESSIONALE LED
Categoria	MINIICICLE
Prodotto	PROFESSIONALE
Sorgente	LED FISSI
Materiale	GOMMA
Colore Luce	BIANCO
Tipo Luce	FISSA
KELVIN (K)	5000
N° LED	105
Distanza LED	10cm
Dimensioni	3X0,5m
Connettibile	SI

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

N° connessioni Max	30
Tensione (V)	230
Potenza (W)	8
Alimentazione	SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE
Cavo alimentazione	SPINA SCHUKO
Lunghezza cavo alimentazione	1,5m
Sezione cavo mm²	1X0,5mm ² _ H03RN-F
Colore Cavo	BIANCO
Dimmerabile	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED
Giochi Luce	NO
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241192613
Confezione (pz)	6
Norme	EN60598-2-20:2015 EN55015:2013+A1:2015 EN60598-1:2015/A1:2018 EN61547:2009 EN62493:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso