
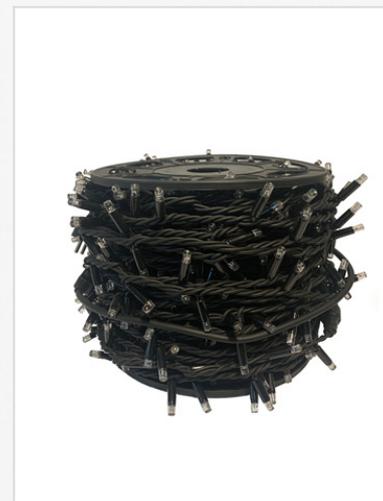


Scheda Tecnica

4501237R


ROLLNERO 8x10m 120LED BIA FLASH

Ideali in ogni contesto ed installazione si adattano ad ogni forma, materiale e profilo che debba essere illuminato. Le connessioni permettono l'installazione di moltissimi elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è sempre possibile con tutti i singoli elementi del nostro sistema professionale: Strighe, Icicle, Reti, Sfere e figure luminose.



Informazioni extra

Bobina formata da 8 stringhe da 10m, connesse tra loro e dotate di crimpatura con guaina termoretraibile. Connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone. Cavo alimentazione incluso

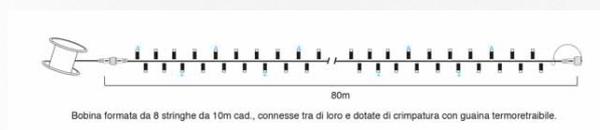

Dati tecnici

Codice	4501237R
Famiglia	PROFESSIONALE LED
Categoria	BOBINA STRINGA
Prodotto	PROFESSIONALE
Sorgente	LED FLASH
Materiale	GOMMA
Colore Luce	BIANCO+FLASH
Tipo Luce	FLASH
KELVIN (K)	5500
N° LED	800
N° FLASH	160
Distanza LED	8cm
Lunghezza sezione luminosa	80m
Dimensioni	80m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	1
Tensione (V)	230
Potenza (W)	64
Alimentazione	SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE
Cavo alimentazione	SPINA SCHUKO
Lunghezza cavo alimentazione	1,5m
Sezione cavo mm ²	1X0,5mm ² H03RN-F
Colore Cavo	NERO
Lunghezza totale	81,5m

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Dimmerabile	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED
Giochi Luce	SI - LED FLASH
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241227360
Confezione (pz)	1
Norme	EN60598-1:2015/A1:2018EN55015:2013+A1:2015EN60598-2-20:2015EN61547:2009EN62493:2015EN61000-3-2:2014EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso