

Scheda Tecnica

4501246

ICEblack 177LED BIA+33FLASH 3m

Lunghe catene leggere con una brillantezza pura e assoluta ed uno sviluppo "stalattitico" per una rivisitazione dell'immaginario glaciale. Il sistema di connessione permette l'installazione di moltissimi elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è possibile sempre con gli elementi del nostro sistema professionale: Stringhe, Tende, Reti, Sfere e figure luminose.




Accessori

NO

Informazioni extra

3m con 27 discese. Discese da 1m con 10-8-6 LED. O-ring in silicone, cavo di alimentazione incluso

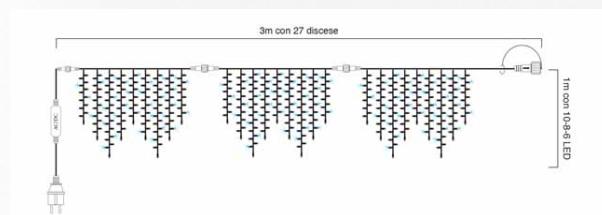

Dati tecnici

Codice	4501246
Famiglia	PROFESSIONALE LED
Categoria	ICICLE
Prodotto	PROFESSIONALE
Sorgente	LED FLASH
Materiale	GOMMA
Colore Luce	BIANCO+FLASH
Tipo Luce	FLASH
KELVIN (K)	5000
N° LED	177

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

N° FLASH	33
Distanza LED	10cm
Lunghezza sezione luminosa	3m
Dimensioni	3X1m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	15
Tensione (V)	230
Potenza (W)	10
Alimentazione	SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE
Cavo alimentazione	SPINA SCHUKO
Lunghezza cavo alimentazione	1,5m
Sezione cavo mm ²	1X0,5mm ² _ H03RN-F
Colore Cavo	NERO
Lunghezza totale	4,5m
Dimmerabile	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED
Giochi Luce	SI - LED FLASH
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241235945
Confezione (pz)	5
Norme	EN60598-2-20:2015 EN55015:2013+A1:2015 EN60598-1:2015/A1:2018 EN61547:2009 EN62493:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso