

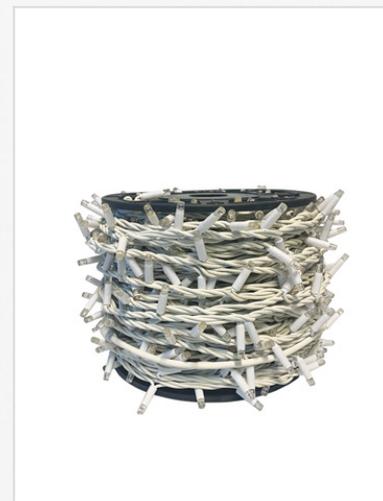


Scheda Tecnica

4501340R

ROLL BIA 8X10m 120LED BIA

Ideali in ogni contesto ed installazione si adattano ad ogni forma, materiale e profilo che debba essere illuminato. Le connessioni permettono l'installazione di moltissimi elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è sempre possibile con tutti i singoli elementi del nostro sistema professionale: Strighe, Icicle, Reti, Sfere e figure luminose.



Bobina formata da 8 stringhe da 10m cad., connesse tra di loro e dotate di crimpatura con guaina termoretraibile.

Informazioni extra

Bobina formata da 8 stringhe da 10m, connesse tra loro e dotate di crimpatura con guaina termoretraibile. Connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone. Cavo alimentazione incluso

Dati tecnici

Codice	4501340R
Famiglia	PROFESSIONALE LED
Categoria	BOBINA STRINGA
Prodotto	PROFESSIONALE
Sorgente	LED FISSI
Materiale	GOMMA
Colore Luce	BIANCO
Tipo Luce	FISSA
KELVIN (K)	5000
N° LED	960
Distanza LED	8cm
Lunghezza sezione luminosa	80m
Dimensioni	80m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	1
Tensione (V)	230
Potenza (W)	64
Alimentazione	SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE
Cavo alimentazione	SPINA SCHUKO
Lunghezza cavo alimentazione	1,5m
Sezione cavo mm ²	1X0,5mm ² - H03RN-F
Colore Cavo	BIANCO

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Lunghezza totale	81,5m
Dimmerabile	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED
Giochi Luce	NO
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241236386
Confezione (pz)	1
Norme	EN60598-1:2015/A1:2018EN55015:2013+A1:2015EN60598-2-20:2015EN61547:2009EN62493:2015EN61000-3-2:2014EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso