


# Scheda Tecnica

## ROLL BIA 8X10m 120LED BIA FLASH



4501347R

Ideali in ogni contesto ed installazione si adattano ad ogni forma, materiale e profilo che debba essere illuminato. Le connessioni permettono l'installazione di moltissimi elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è sempre possibile con tutti i singoli elementi del nostro sistema professionale: Strighe, Icicle, Reti, Sfere e figure luminose.



### Informazioni extra

Bobina formata da 8 stringhe da 10m, connesse tra loro e dotate di crimpatura con guaina termoretraibile. Connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone. Cavo alimentazione incluso

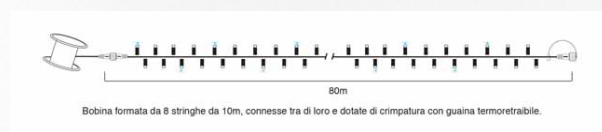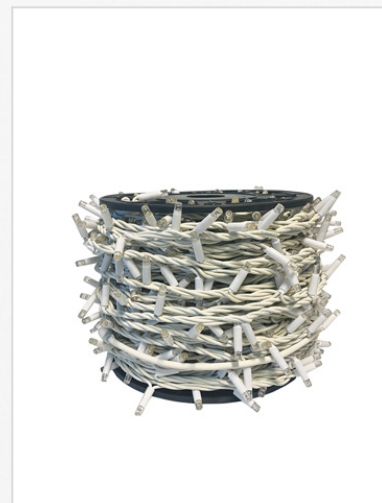

### Dati tecnici

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Codice                       | 4501347R                       |
| Famiglia                     | PROFESSIONALE LED              |
| Categoria                    | BOBINA STRINGA                 |
| Prodotto                     | PROFESSIONALE                  |
| Sorgente                     | LED FLASH                      |
| Materiale                    | GOMMA                          |
| Colore Luce                  | BIANCO+FLASH                   |
| Tipo Luce                    | FLASH                          |
| KELVIN (K)                   | 5500                           |
| N° LED                       | 800                            |
| N° FLASH                     | 160                            |
| Distanza LED                 | 8cm                            |
| Lunghezza sezione luminosa   | 80m                            |
| Dimensioni                   | 80m                            |
| Connettibile                 | SI                             |
| N° connessioni Max           | 1                              |
| Tensione (V)                 | 230                            |
| Potenza (W)                  | 64                             |
| Alimentazione                | SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE |
| Cavo alimentazione           | SPINA SCHUKO                   |
| Lunghezza cavo alimentazione | 1,5m                           |
| Sezione cavo mm²             | 1X0,5mm² H03RN-F               |
| Colore Cavo                  | BIANCO                         |
| Lunghezza totale             | 81,5m                          |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

# Scheda Tecnica

---

## Dati tecnici

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimmerabile</b>         | SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED                                                                              |
| <b>Giochi Luce</b>         | SI - LED FLASH                                                                                                      |
| <b>Uso/Utilizzo</b>        | ESTERNO                                                                                                             |
| <b>Grado di protezione</b> | IP44                                                                                                                |
| <b>EAN 13</b>              | 8025241220712                                                                                                       |
| <b>Confezione (pz)</b>     | 1                                                                                                                   |
| <b>Norme</b>               | EN60598-1:2015/A1:2018EN55015:2013+A1:2015EN60598-2-20:2015EN61547:2009EN62493:2015EN61000-3-2:2014EN61000-3-3:2013 |

---

Con riserva di modifiche senza preavviso