
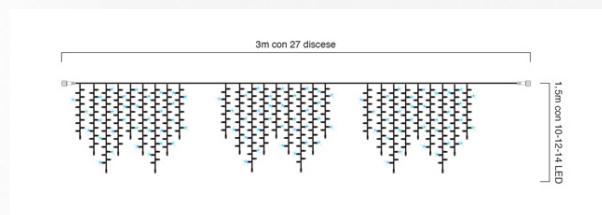


Scheda Tecnica

4501359

ICICLE XL BIA+FLASH 3x1,5m NO CAV

Catene con elevata concentrazione di LED con una brillantezza pura e assoluta ed uno sviluppo "stalattitico" per una rivisitazione dell'immaginario glaciale. Il sistema di connessione permette l'installazione di moltissimi elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è possibile sempre con gli elementi del nostro sistema professionale: Stringhe, Tende, Reti, Sfere e figure luminose.

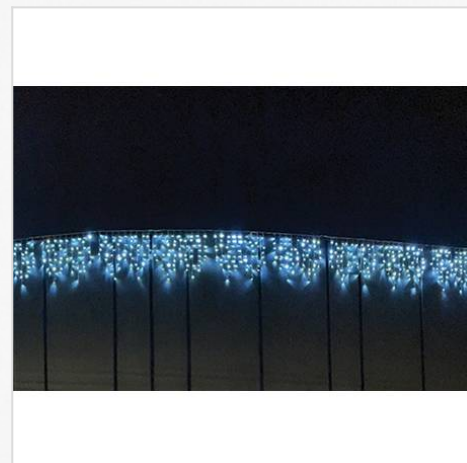

Informazioni extra

3m con 27 discese. Discese da 1,5m con 10-12-14 LED. Cavo di alimentazione NON incluso. **Attenzione:** corretto numero massimo di connessioni è 10.

Dati tecnici

Codice	4501359
Famiglia	PROFESSIONALE LED
Categoria	ICICLE
Prodotto	PROFESSIONALE
Sorgente	LED FLASH
Materiale	GOMMA
Colore Luce	BIANCO+FLASH
Tipo Luce	FLASH
KELVIN (K)	5000
N° LED	268
N° FLASH	50
Distanza LED	16cm
Lunghezza sezione luminosa	3m

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Dimensioni	3X1,5m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	10
Tensione (V)	230
Potenza (W)	20
Alimentazione	SENZA CAVO ALIMENTAZIONE
Lunghezza cavo alimentazione	1,5m
Sezione cavo mm²	1X0,5mm ² _ H03RN-F
Colore Cavo	BIANCO
Lunghezza totale	4,5m
Dimmerabile	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED
Giochi Luce	SI - LED FLASH
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241235105
Confezione (pz)	5
Norme	EN60598-2-20:2015 EN55015:2013+A1:2015 EN60598-1:2015/A1:2018 EN61547:2009 EN62493:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso