
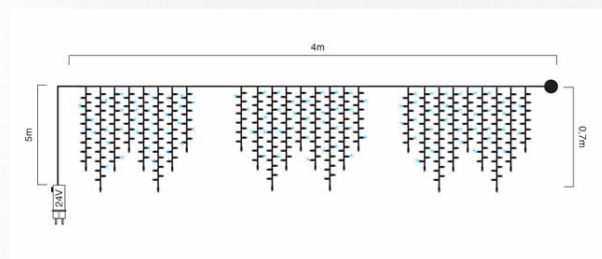


Scheda Tecnica

ICICLE 192LED WARM FLASH

4501922X

Permettono di personalizzare la decorazione di qualsiasi ambiente con grande soddisfazione.
Il cavo trasparente garantisce l'adattabilità a qualsiasi supporto risolvendo ed agevolando l'installazione in contesti diversi. Controller con selettore per Flash a 3 velocità.

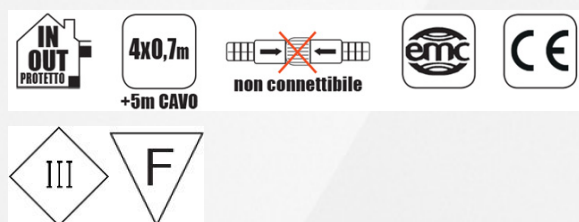

Dati tecnici

Codice	4501922X
Famiglia	CIVILE
Categoria	ICICLE
Prodotto	BASSA TENSIONE
Sorgente	LED FLASH
Materiale	PVC TRASPARENTE
Colore Luce	WARM+FLASH
Tipo Luce	FLASH
KELVIN (K)	3000
N° LED	159
N° FLASH	33
Distanza LED	13cm
Dimensioni	4X0,7m
Connettibile	NO

Con riserva di modifiche senza preavviso

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Tensione (V)	24
Potenza (W)	3,6
Alimentazione	TRASFORMATORE CON SPINA SCHUKO
Cavo alimentazione	TRASFORMATORE 2 IN 1 CON SPINA SCHUKO
Lunghezza cavo alimentazione	5m
Colore Cavo	SILVER
Dimmerabile	NO
Giochi Luce	FLASH CON 3 VELOCITÀ
Uso/Utilizzo	PROTETTO
Grado di protezione	TRASFORM. IP44
EAN 13	8025241221177
Confezione (pz)	10
Norme	EN 60598-1: 2015EN 60598-2-7: 2015EN 60598-2-20: 2015EN55015:2013 +A1:2015EN61000-3-2:2014EN61000-3-3:2013EN61547:2009EU 2019/2020 ESENZIONEEU 2021/341 ESENZIONE

Con riserva di modifiche senza preavviso