

Scheda Tecnica

TUBO LED BIA ORIZZ FLASH 45m



4502532X

Tubo luminoso ideale per l'illuminazione di profili e la creazione di figure luminose di notevole impatto scenografico.



Informazioni extra

Tubo polarizzato completo di spina schuko. INCLUSI 2 set accessori: 2 cavi alimentazione senza spina, 2 connettori, 2 giunzioni, 2 finali in silicone.

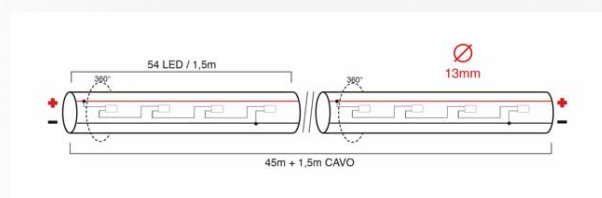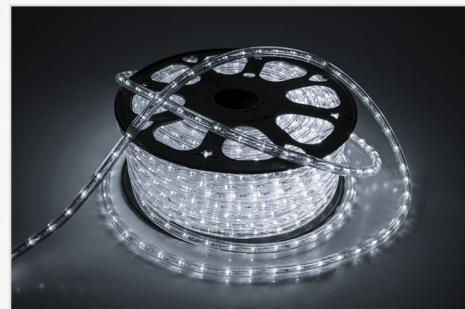

Dati tecnici

Codice	4502532X
Famiglia	TUBO LUMINOSO
Categoria	TUBO LED
Prodotto	2FILI
Sorgente	LED ORIZZONTALE
Materiale	PVC
Colore Luce	BIANCO+FLASH
Tipo Luce	FLASH
KELVIN (K)	6500
N° LED	34LED/M
N° FLASH	2LED/M
Distanza LED	3,3cm
Unità di taglio (m)	TAGLIO 1,5m - Ø 13mm
Dimensioni	45m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	90M
Tensione (V)	230
Potenza (W)	2,15W/M

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Alimentazione	SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE
Cavo alimentazione	SPINA SCHUKO
Lunghezza cavo alimentazione	1,5m
Sezione cavo mm²	2X1,5mm ² _ H03RN-F
Colore Cavo	NERO
Lunghezza totale	45m
Dimmerabile	SI
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241225670
Confezione (pz)	1
Norme	EN 60598-2-21:2015EN 60598-1:2015+A1:2018EN 62471:2008EN 62493:2015EN 62031:2020EN 61347-2-11:2001+A1:2019EN 62493EN 61347-1:2015+A1:2018EN 55015:2013+A1EN 61547:2009EN IEC 61000-3-2:2019EN 61000-3-3:2013+A1

Con riserva di modifiche senza preavviso