
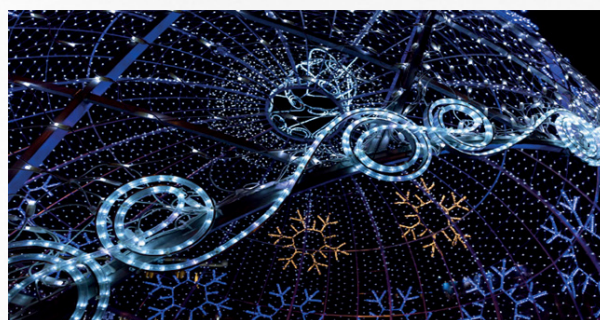


Scheda Tecnica

TUBOLED WHITE ORIZ. FLASH 24V

4502560X

Tubo luminoso ideale per l'illuminazione di profili e la creazione di figure luminose da utilizzare in tutta sicurezza a contatto con il pubblico.

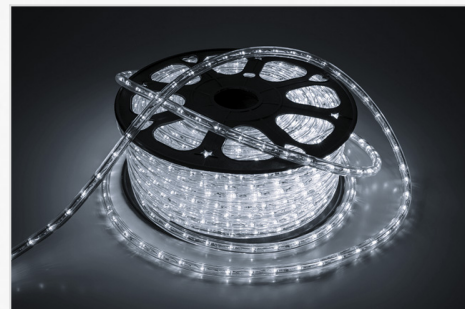

Informazioni extra

Cavo di alimentazione da 1,5m senza spina INCLUSO, driver NON incluso. Tubo polarizzato INCLUSI 2 set accessori: 2 cavi alimentazione senza spina, 2 connettori, 2 giunzioni, 2 finali in silicone.

NB: disponibili solo su richiesta entro 30/07

Dati tecnici

Codice	4502560X
Famiglia	TUBO LUMINOSO
Categoria	TUBO LED
Prodotto	2FILI
Sorgente	LED ORIZZONTALE
Materiale	PVC
Colore Luce	BIANCO+FLASH
Tipo Luce	FLASH
N° LED	34LED/M
N° FLASH	2LED/M
Distanza LED	3,3cm
Unità di taglio (m)	TAGLIO 1m - Ø 13mm

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Dimensioni	42m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	50M
Tensione (V)	24
Potenza (W)	2,15W/M
Alimentazione	FILI USCENTI
Cavo alimentazione	NO SPINA
Lunghezza cavo alimentazione	1,5m
Sezione cavo mm²	2X1,5mm ² _ H03RN-F
Colore Cavo	NERO
Lunghezza totale	42m
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241224147
Confezione (pz)	1
Norme	EN IEC 60598-1:2021EN 60598-2-21:2015EN 61347-2-11:2001+A1:2019EN 61347-1:2015+A1:2021EN 62493:2015EN IEC 55015:2019+A11:2020EN IEC 61000-3-2:2019EN 61000-3-3:2013+A1:2019EN 61547:2009

Con riserva di modifiche senza preavviso