


Scheda Tecnica

NEONFLEX LED SB 25m WARM

4502632X

Estruso in PVC di elevata flessibilità e malleabilità; la superficie piatta è "cieca" mentre dai due lati si propaga, morbida, elegante, intensa la luce in entrambe le direzioni. Colori di bellezza stabilizante e che ricordano una volta posati, il tubino al neon delle insegne luminose.

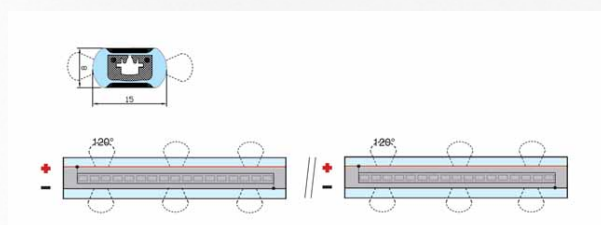

Note Temperatura 3500K

Dati tecnici

Codice	4502632X
Famiglia	TUBO LUMINOSO
Categoria	NEONFLEX
Prodotto	2FILI
Sorgente	LED
Materiale	PVC
Colore Luce	WARM
Tipo Luce	FISSA
N° LED	120LED/M
Unità di taglio (m)	TAGLIO 1m - 15X8mm
Dimensioni	25m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	50M
Tensione (V)	230
Potenza (W)	8,5W/M
Alimentazione	SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE
Cavo alimentazione	SPINA SCHUKO

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Lunghezza cavo alimentazione	1,5m
Sezione cavo mm²	2X1,5mm ² _ H03RN-F
Colore Cavo	BIANCO
Lunghezza totale	25m
Dimmerabile	NO
Giochi Luce	NO
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP54
EAN 13	8025241225137
Confezione (pz)	1
Norme	EN60598-1 : 2015EN55015 : 2013+A1 2015EN60598-2-21 : 2015EN61547 : 2009EN62493 : 2015EN61000-3-2 : 2014EN61000-3-3 : 2013

Con riserva di modifiche senza preavviso