
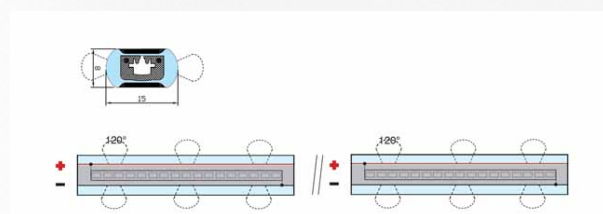


# Scheda Tecnica

## NEONFLEX LED 24V PINK 10m

4502676X

Estruso in PVC di elevata flessibilità e malleabilità; la superficie piatta è "cieca" mentre dai due lati si propaga, morbida, elegante, intensa la luce in entrambe le direzioni. Colori di bellezza stabilizante e che ricordano una volta posati, il tubino al neon delle insegne luminose. Ideali per l'utilizzo a contatto con il pubblico grazie al basso voltaggio.

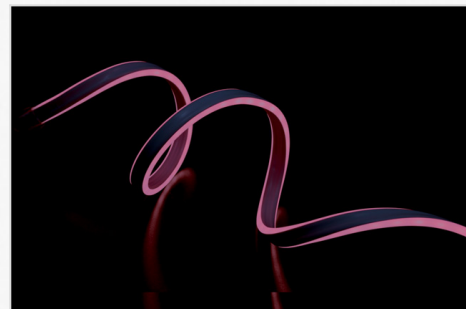

## Dati tecnici

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Codice</b>                       | 4502676X                       |
| <b>Famiglia</b>                     | TUBO LUMINOSO                  |
| <b>Categoria</b>                    | NEONFLEX                       |
| <b>Prodotto</b>                     | 2FILI                          |
| <b>Sorgente</b>                     | LED                            |
| <b>Materiale</b>                    | PVC                            |
| <b>Colore Luce</b>                  | PINK                           |
| <b>Tipo Luce</b>                    | FISSA                          |
| <b>N° LED</b>                       | 120LED/M                       |
| <b>Unità di taglio (m)</b>          | TAGLIO 50cm - 15X8mm           |
| <b>Dimensioni</b>                   | 10m                            |
| <b>Connettibile</b>                 | SI                             |
| <b>N° connessioni Max</b>           | 20M                            |
| <b>Tensione (V)</b>                 | 24                             |
| <b>Potenza (W)</b>                  | 8,5W/M                         |
| <b>Alimentazione</b>                | FILI USCENTI                   |
| <b>Cavo alimentazione</b>           | NO SPINA                       |
| <b>Lunghezza cavo alimentazione</b> | 1,5m                           |
| <b>Sezione cavo mm<sup>2</sup></b>  | 2X1,5mm <sup>2</sup> _ H03RN-F |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)

# Scheda Tecnica

---

## Dati tecnici

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colore Cavo</b>         | BIANCO                                                                                                                          |
| <b>Lunghezza totale</b>    | 10m                                                                                                                             |
| <b>Dimmerabile</b>         | NO                                                                                                                              |
| <b>Giochi Luce</b>         | NO                                                                                                                              |
| <b>Uso/Utilizzo</b>        | ESTERNO                                                                                                                         |
| <b>Grado di protezione</b> | IP54                                                                                                                            |
| <b>EAN 13</b>              | 8025241227957                                                                                                                   |
| <b>Confezione (pz)</b>     | 1                                                                                                                               |
| <b>Norme</b>               | EN60598-1 : 2015EN55015 : 2013+A1 2015EN60598-2-21 :<br>2015EN61547 : 2009EN62493 : 2015EN61000-3-2 :<br>2014EN61000-3-3 : 2013 |

---

Con riserva di modifiche senza preavviso