


# Scheda Tecnica

4506271

## SFERA RICHIUD ROSSA+FLASH 80cm

Le figure sono realizzate utilizzando come base un profilo trattato per poter resistere alle intemperie, sul profilo viene steso e vincolato indissolubilmente il tubo flessibile. Si ottiene così una sagoma luminosa di grande effetto, per uso esterno, a consumo ridotto e lunghissima durata con grado di protezione IP44.

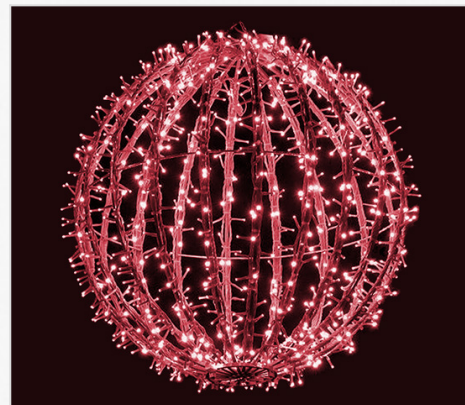

### Informazioni extra

Connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone. Telaio in alluminio resistente agli agenti atmosferici.

### Dati tecnici

<b>Codice</b>	4506271
<b>Famiglia</b>	FIGURE LUMINOSE
<b>Categoria</b>	SFERE
<b>Prodotto</b>	SFERA
<b>Sorgente</b>	LED FLASH
<b>Materiale</b>	ALLUMINIO E GOMMA
<b>Colore Luce</b>	ROSSO+FLASH
<b>Tipo Luce</b>	FLASH
<b>N° LED</b>	320
<b>N° FLASH</b>	80
<b>Distanza LED</b>	8cm
<b>Dimensioni</b>	Ø 80cm
<b>Connettibile</b>	SI
<b>N° connessioni Max</b>	5
<b>Tensione (V)</b>	230
<b>Potenza (W)</b>	26

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)

# Scheda Tecnica

---

## Dati tecnici

<b>Alimentazione</b>	SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE
<b>Cavo alimentazione</b>	SPINA SCHUKO
<b>Lunghezza cavo alimentazione</b>	1,5m
<b>Sezione cavo mm<sup>2</sup></b>	2X1,5mm <sup>2</sup> _ H03RN-F
<b>Colore Cavo</b>	BIANCO
<b>Dimmerabile</b>	NO
<b>Giochi Luce</b>	SI - LED FLASH
<b>Uso/Utilizzo</b>	ESTERNO
<b>Grado di protezione</b>	IP44
<b>EAN 13</b>	8025241225243
<b>Confezione (pz)</b>	1

---

Con riserva di modifiche senza preavviso