


Scheda Tecnica

4506272

SFERA RICHIUD WARM+FLASH 80cm

Le figure sono realizzate utilizzando come base un profilo trattato per poter resistere alle intemperie, sul profilo viene steso e vincolato indissolubilmente il tubo flessibile. Si ottiene così una sagoma luminosa di grande effetto, per uso esterno, a consumo ridotto e lunghissima durata con grado di protezione IP44.

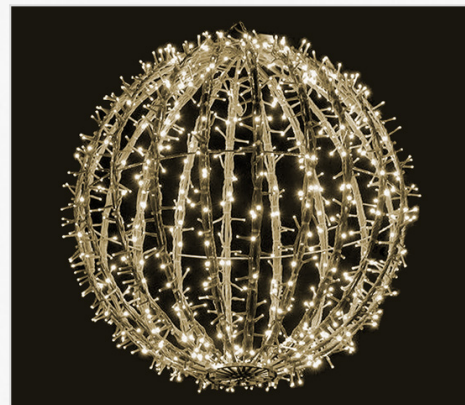

Informazioni extra

Connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone. Telaio in alluminio resistente agli agenti atmosferici.



Dati tecnici

Codice	4506272
Famiglia	FIGURE LUMINOSE
Categoria	SFERE
Prodotto	SFERA
Sorgente	LED FLASH
Materiale	ALLUMINIO E GOMMA
Colore Luce	WARM+FLASH
Tipo Luce	FLASH
KELVIN (K)	3000
N° LED	320
N° FLASH	80

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Distanza LED	8cm
Dimensioni	Ø 80cm
Connettibile	SI
N° connessioni Max	5
Tensione (V)	230
Potenza (W)	26
Alimentazione	SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE
Cavo alimentazione	SPINA SCHUKO
Lunghezza cavo alimentazione	1,5m
Sezione cavo mm²	2X1,5mm ² _ H03RN-F
Colore Cavo	BIANCO
Dimmerabile	NO
Giochi Luce	SI - LED FLASH
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241224000
Confezione (pz)	1

Con riserva di modifiche senza preavviso