


Scheda Tecnica

STRINGA BI-ColoR VERDE/PINK 100+20LED FLASH no cav 4501513S

La stringa è configurata per l'emissione luminosa in due tonalità distinte, ottenute attraverso un sistema di alimentazione a polarità invertibile. Il connettore di alimentazione, simmetrico e reversibile, consente di selezionare il colore attivo semplicemente ruotandolo di 180°. Ideali in ogni contesto ed installazione si adattano ad ogni forma, materiale e profilo che debba essere illuminato. Le connessioni permettono l'installazione di moltissimi elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è sempre possibile con tutti i singoli elementi del nostro sistema professionale: Strighe, Icicle, Reti, Sfere e figure luminose.

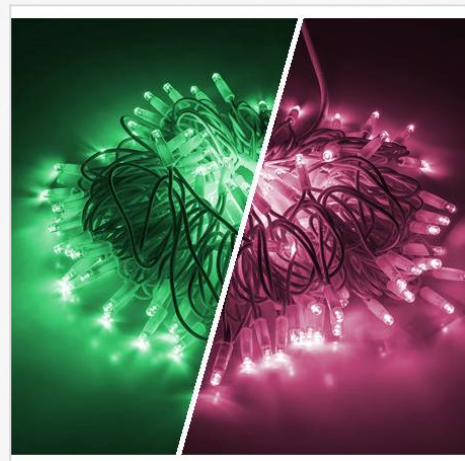

Informazioni extra connettori

maschio/femmina IP44, O-ring in silicone. Cavo alimentazione NON incluso

Dati tecnici

Codice	4501513S
Famiglia	PROFESSIONALE LED
Categoria	STRINGA
Prodotto	PROFESSIONALE
Sorgente	LED FLASH
Materiale	GOMMA
Tipo Luce	FLASH
N° LED	100
N° FLASH	20
Distanza LED	8cm
Lunghezza sezione luminosa	10m
Dimensioni	10m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	10
Tensione (V)	230
Potenza (W)	8
Alimentazione	SENZA CAVO ALIMENTAZIONE
Sezione cavo mm²	1X0,5mm² - H03RN-F
Colore Cavo	BIANCO
Lunghezza totale	10m
Dimmerabile	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Giochi Luce	SI - LED FLASH
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241241748
Confezione (pz)	12
Norme	EN60598-1:2015/A1:2018EN55015:2013+A1:2015EN60598-2-20:2015EN61547:2009EN62493:2015EN61000-3-2:2014EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso