


Scheda Tecnica

Ba9s 10X28 28V 1,71W

4101156

Realizzate in 4 dimensioni standard e in 2 attacchi (Ba9s e E10) sono utilizzate per la segnalazione in generale, controllo di processi, sui treni, nei quadri elettrici e sinottici, nelle sale controllo, elettrodomestici, laboratori. La "famigliarità" raggiunta da queste due serie ne fanno una componente fondamentale all'interno del panorama delle lampade in miniatura, sia per il vasto utilizzo di prima installazione e come ricambistica.

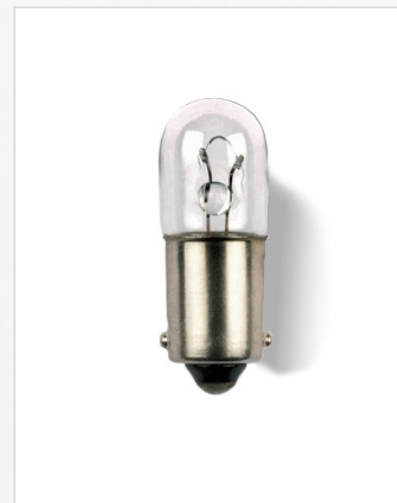

Dati tecnici

Codice	4101156
Famiglia	LAMPADE
Categoria	SEGNALAZIONE
Gruppo	MINIATURA
Sorgente	INCANDESCENZA
Tipo	BA9S
Attacco	BA9S
Alimentazione	DC
Tensione (V)	28
Potenza (W)	1.71
Assorbimento (A)	0.06
Diametro (mm)	10
Altezza (mm)	28
Materiale	VETRO
Finitura	TRASPARENTE
Colore	2500K
Durata (hrs)	2.000
EAN 13	8025241238373
Confezione (pz)	100
Norme di riferimento	EN62560:2012;EN62471:2008;EN62493:2010;EN55015:2013+A1:2015;EN61547:2009;EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso