


Scheda Tecnica

T-4.6 4x22 6V 50mA

4100852

In questo raggruppamento si trovano tutte le lampadine ad incandescenza utilizzate sia sulle centraline che sugli apparecchi telefonici costruiti in conformità agli standard europei e statunitensi. Caratteristiche essenziali, sono l'affidabilità, la lunga durata e la loro naturale luminosità

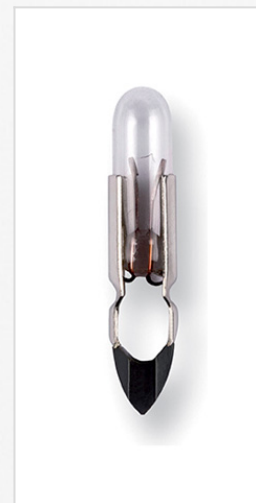

Dati tecnici

Codice	4100852
Famiglia	LAMPADIE
Categoria	SEGNALAZIONE
Gruppo	TELEFONICHE
Sorgente	INCANDESCENZA
Tipo	SUB LILLIPUT
Attacco	T4,6
Alimentazione	DC
Tensione (V)	6
Assorbimento (A)	0.05
Diametro (mm)	4.6
Altezza (mm)	22
Materiale	VETRO
Finitura	TRASPARENTE
Colore	2500K
Durata (hrs)	5.000
EAN 13	8025241049009
Confezione (pz)	100
Norme di riferimento	EN62560:2012;EN62471:2008;EN62493:2010;EN55015:2013+A1:2015;EN61547:2009;EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso