

Scheda Tecnica


WFLSR 35A 600V FUSIB. UL-CSA

5526835Q

indicati per la protezione di impianti industriali, cavi e apparecchiature di illuminazione, ideali per la protezione da sovracorrente, cortocircuiti, trasformatori e motori in genere. Corpo in fibra di vetro.



Note UL E81895 CSA LR29862

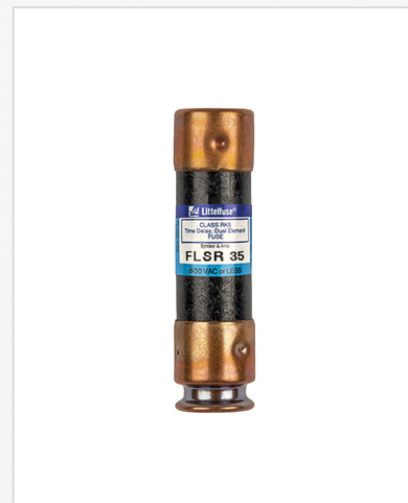

Dati tecnici

Codice	5526835Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	27X140
Caratteristica intervento	RITARDATO
Campo interruzione	CLASS RK5
Corrente nominale (A)	35
Tensione nominale	600V AC 300V DC
Potere interruzione (Ik)	200KA AC 20KA DC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	10
Norme	UL 248-12, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it